

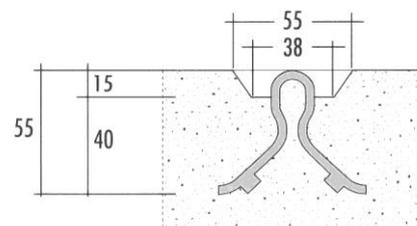


GUIDE PER CANCELLI A CEMENTARE

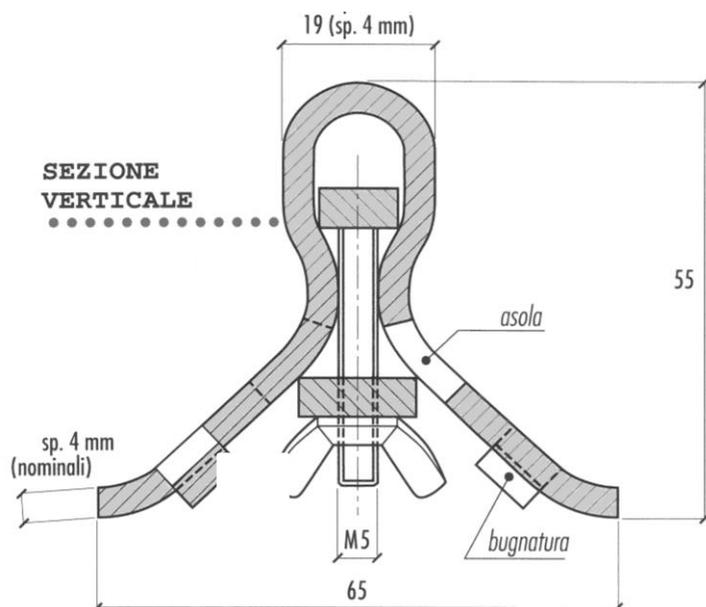


**GUIDA INCASSATA
NEL PAVIMENTO**

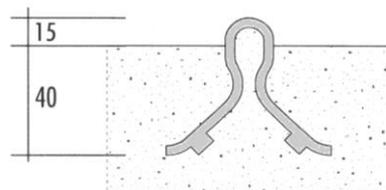

**GUIDA SPORGENTE
DAL PAVIMENTO**

LUNGHEZZA	SPESSORE	FINITURA
6000 mm	40/10	ZINCATA DA NASTRO

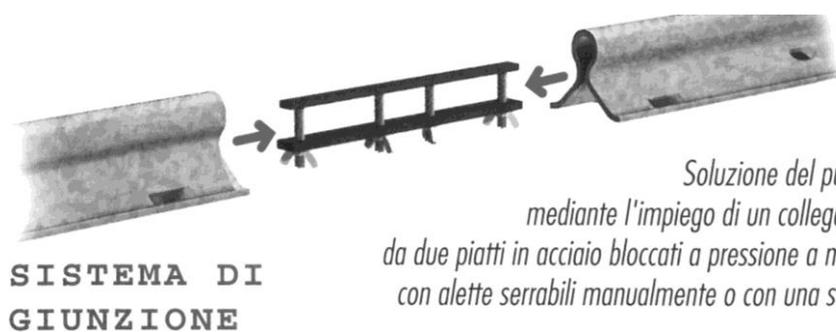

**SISTEMA DI
GIUNZIONE**

*Soluzione del punto di giunzione
mediante l'impiego di un collegamento costituito
da due piatti in acciaio bloccati a pressione a mezzo quattro viti
con alette serrabili manualmente o con una semplice tenaglia.*